

E3DC S10X Hauskraftwerk 14 (Compact)

Hier auch als Video:



<https://www.youtube.com/@scmenergy>



Neustartanleitung E3DC S10E und S10E Pro...



Neustartanleitung E3DC S10 X Hauskraftwerk 18 & 21 sc...

Einfacher Systemneustart:

Bei bspw. verlorener Internetverbindung, Anzeigefehlern, o.ä.

1. Hauptmenü aufrufen



2. System aufrufen



3. Funktionen aufrufen




4. „jetzt neu starten“ wählen




Technischer Systemneustart:

Bei bspw. einfacher Neustart nicht ausreichend, Aufforderung durch den Servicepartner, Produktionsausfall, beim Zählerwechsel durch Netzbetreiber Herunterfahren und nach dem Tausch wieder hochfahren

1. „Jetzt Herunterfahren“ wählen



2. **Warten** bis die Aufforderung zum Abschalten kommt

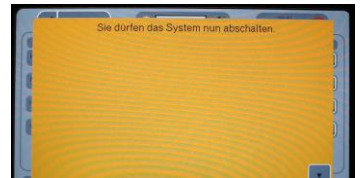


3. **Klappe links unten** entfernen

leicht anheben und abziehen



Potenzialkabel dabei abstecken

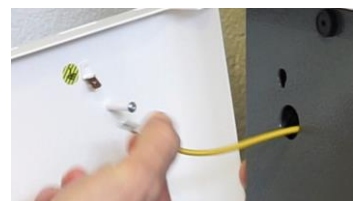

4. Kleine Klappe links unten

entfernen und den **Batterieschalter** ausschalten - nach oben kippen




Achtung/Ausnahme: sollte sich hinter dieser Klappe **kein BMS-Schalter** befinden, finden Sie **links neben (seitlich hinten)** dem Gerät eine **weitere Klappe**, in der sich der Schalter befindet. Schalten Sie diesen aus und befolgen Sie beim Hochfahren die gesonderten Anweisungen auf Seite 3. Hintergrund ist ein anderer Batterietyp in den ersten Geräten.




5. Klappe rechts im unteren Drittel

entfernen und den **DC-Schalter** nach auf Stellung 0 drehen



6. Tür links

öffnen und **(1F02) 3-poligen Sicherungsschalter** ausschalten, dann **(1F01) 1-poligen Schalter** ausschalten

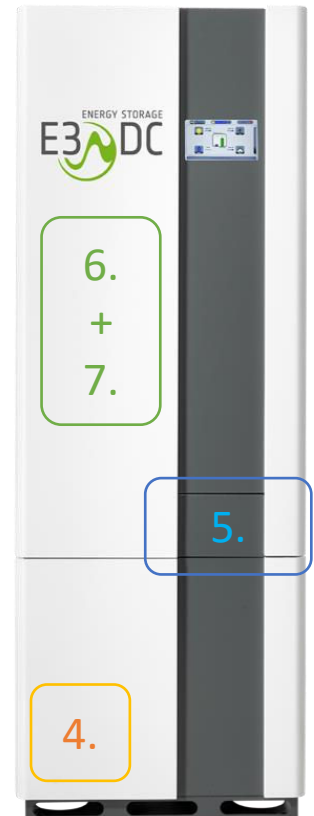

Das Gerät ist nun ausgeschaltet – bitte warten Sie ca. 15 Minuten bis zum Einschalten.

Nach 15 Minuten Einschalten - in umgekehrter Reihenfolge

1. 1F01 einschalten



2. 1F02 einschalten



3. DC-Drehschalter einschalten



4. Batterieschalter zuschalten – Achtung **zwei** Varianten:


→ Wenn Schalter Vorderseite links unten:

- Batterieschalter einfach nach unten einschalten - fertig



→ Wenn Schalter links neben dem Gerät (seitlich hinten):

- 1. Schritt - Im Display in das Menü „Batterieeinstellungen“ gehen
- 2. Schritt - In den Einstellungen Batterie Reaktivierung „starten“ wählen

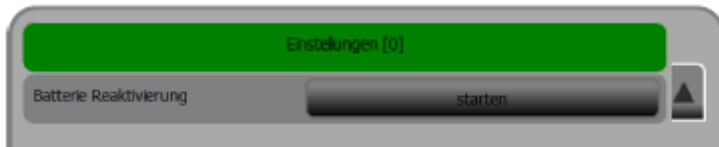

- Erst jetzt den Batterieschalter an der Seite auf Stellung 1 schalten

Hinweis: wird die Reihenfolge nicht eingehalten, fliegt die Batterie nach einigen Minuten wieder aus dem System.



Display beobachten

Einige Minuten warten, bis die Stromerzeugung angezeigt wird und die Online-Verbindung hergestellt ist (rechts oben grün)

