



E3DC SE Neustart/Reset

Neustart über das Display

1 Auf dem Touchscreen: **Hauptmenü > System > Funktionen**



Falls Sie weitere Hilfe benötigen

Hotline E3DC: 08007602681*

*kostenlos aus dem deutschen Festnetz!



2 Den **jetzt neu Starten** Button anwählen. Das System startet automatisch neu!

Reset/Neustart über das Display & mechanisch

Auf dem Touchscreen: **Hauptmenü > System > Funktionen**

1 Über den Button **jetzt herunterfahren** kann das System ausgeschaltet werden, ohne dass es anschließend automatisch neu startet.

- Sämtliche Daten und Einstellungen werden gesichert.


2 Um sicherzustellen, dass die Batterien nicht entladen werden, muss der Hauptschalter am

BMS im Batterieschrank manuell ausgeschaltet werden. Dazu den Hauptschalter [1] in Stellung OFF bringen



3 anschließend schalten Sie den Solar Drehschalter auf Stellung „0“ (dieser befindet sich mittig „unter“ der SE Wechselrichter Einheit. Siehe Bild)

3 DC-Trennschalter auf Position „0“ drehen, um den Wechselrichter auszuschalten.

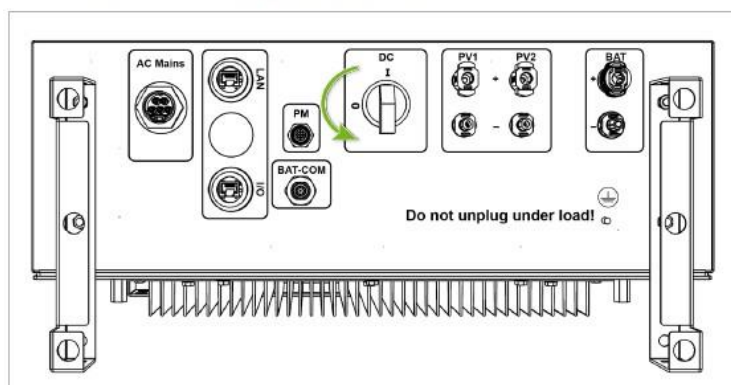



4 Sicherungsautomaten und Fehlerstrom-Schutzschalter im Installationsverteiler (Zählerschrank) ausschalten!
Danach fährt der SE komplett runter.



- **nach mindestens 2 Minuten** in umgekehrter Reihenfolge wieder zu schalten (Sicherungen -> Solardrehschalten-> Batterietrennschalter-> **Der SE startet automatisch neu**)