

## Neustart Fronius GEN24 & BYD HVS

Bei Fehlern am Wechselrichter & Batterien oder der Datenkommunikation Müssen die Geräte vorerst neu gestartet / vollständig spannungsfrei geschaltet werden, um sporadische Softwarefehler auszuschließen!

Diese Schritte müssen unbedingt durchgeführt werden:

1. Batterie ausschalten – Powerknopf-Batterie für ca. 10 Sekunden gedrückt halten danach den Trennschalter rechts, nach unten abschalten (siehe Bild Batterie)
2. AC Sicherungen ausschalten – im Zählerschrank (Bez.: von PV Anlage/Speicher)
3. DC Trennschalter am Fronius abschalten (auf O) – (siehe Bild Wechselrichter)
4. Kurz warten (ca. 5-10 Min)
5. Batterie zuschalten – Trennschalter rechts an der Batterie nach oben einschalten
5. DC Trennschalter am Fronius einschalten
7. AC Sicherungen im Zählerschrank zuschalten (nach oben)

Jetzt sollte das System wieder komplett hochfahren und arbeiten!

Falls immer noch Fehler am Gerät angezeigt werden: Bitte den Fehlercode in das Serviceformular eintragen und an uns weiterleiten!

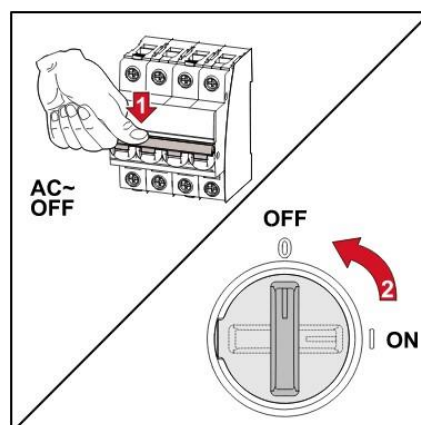


Bild Wechselrichter



Bild Batterie

