

## E3DC S10 Neustart/Reset

### Neustart über das Display

1 Auf dem Touchscreen: **Hauptmenü > System > Funktionen**



Falls Sie weitere Hilfe benötigen

**Hotline E3DC: 08007602681\***

\*kostenlos aus dem deutschen Festnetz!


2 unter **Neu Starten** Button **ausführen** auswählen. Das System startet automatisch neu!

### Reset/Neustart über das Display & mechanisch


Auf dem Touchscreen: **Hauptmenü > System > Funktionen**

Über den Button **Herunterfahren** kann das System ausgeschaltet werden, ohne dass es anschließend automatisch neu startet.

- Sämtliche Daten und Einstellungen werden gesichert.
- Während des Herunterfahrens springt der Batterie-Trennschalter (Breaker) in Stellung „0“.

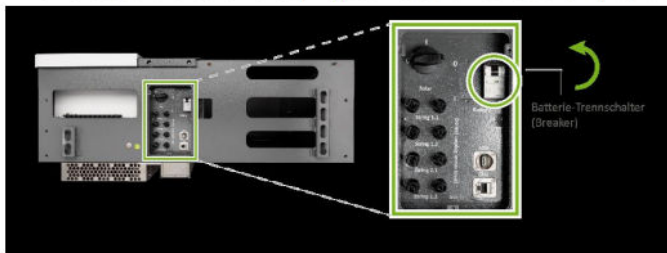

- anschließend schalten Sie den Solar Drehschalter auf Stellung „0“ (dieser befindet sich links „unter“ dem S10 Hauskraftwerk. Siehe Bild)

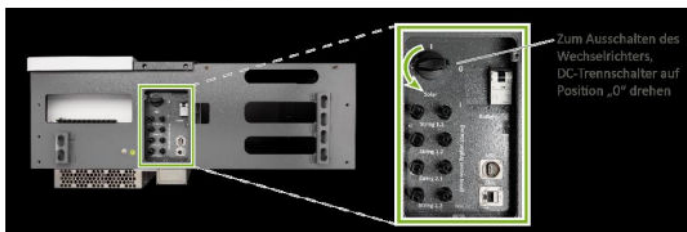

- zum totalen Reset muss die 3polige & die einpolige Kippsicherung in der linken Tür des S10 (beim E3DC Mini im Zählerschrank zu finden) nach unten ausgeschaltet werden!

Danach fährt der S10 komplett runter.



- **nach 15 Minuten** in umgekehrter Reihenfolge wieder zu schalten (Sicherungen - >Solardreheschalten->Batterietrennschalter->**Der S10 startet automatisch neu**)