

E3DC X18/21 Neustart/Reset

Neustart über das Display (

1 Auf dem Touchscreen: **Hauptmenü > System > Funktionen**

Gilt für die Gerätetypen „S10 X COMPACT“ ab der Seriennummer 81xxx.

Hauptmenü > System > Funktionen

1 Button **ausführen** im Bereich „Herunterfahren“ antippen.



Abb. 180: System herunterfahren

Falls Sie weitere Hilfe benötigen

Hotline E3DC: 08007602681*

*kostenlos aus dem deutschen Festnetz!

2 unter **Neu Starten** Button **ausführen** **anwählen**. Das System startet automatisch neu!

Reset/Neustart über das Display & mechanisch

Auf dem Touchscreen: Hauptmenü > System > Funktionen

Über den Button **Herunterfahren** kann das System ausgeschaltet werden, ohne dass es anschließend automatisch neu startet.

- Sämtliche Daten und Einstellungen werden gesichert.

Falls das Display aus oder eingefroren ist, bitte diesen Punkt überspringen!



- 1 Batterietrennschalter [1] am BMS in Stellung „OFF“ bringen:

– Um sicherzustellen, dass die Batterien nicht entladen werden, muss der Hauptschalter am BMS manuell ausgeschaltet werden.

Dazu die rechte Frontabdeckung durch anheben „aushängen“ (Achtung Erdungskabel angesteckt)

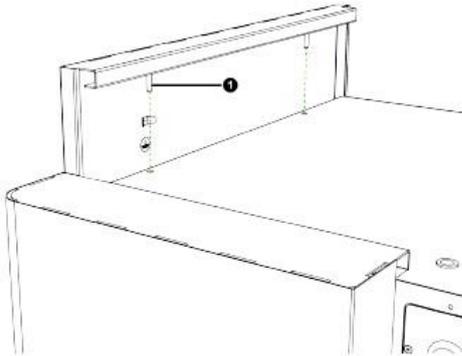


Abb 1. Arretierung oben







Abb. 2 Arretierung unten

Abb.3 – BMS Schalter in Stellung Off bringen

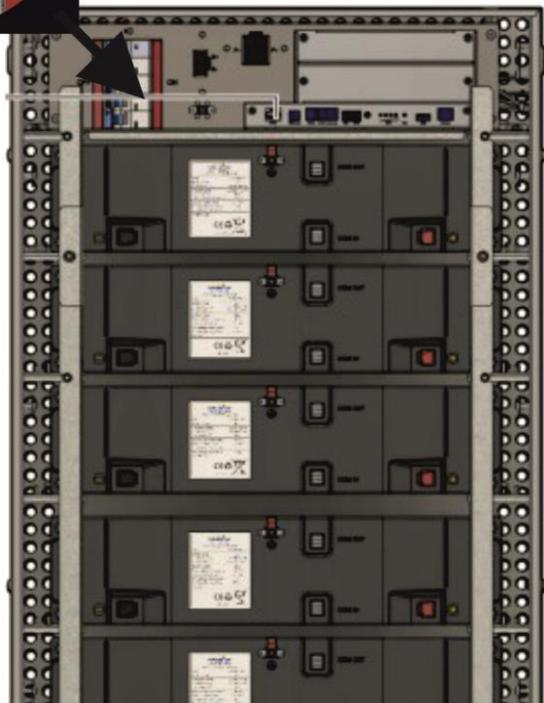

- 2 anschließend schalten Sie den Solar Trennschalter auf Stellung „0“ (dieser befindet sich hinter der kleinen Klappe „unter“ der X14 Wechselrichter Einheit. Dieser ist leider nur zu ertasten. Siehe Bild)

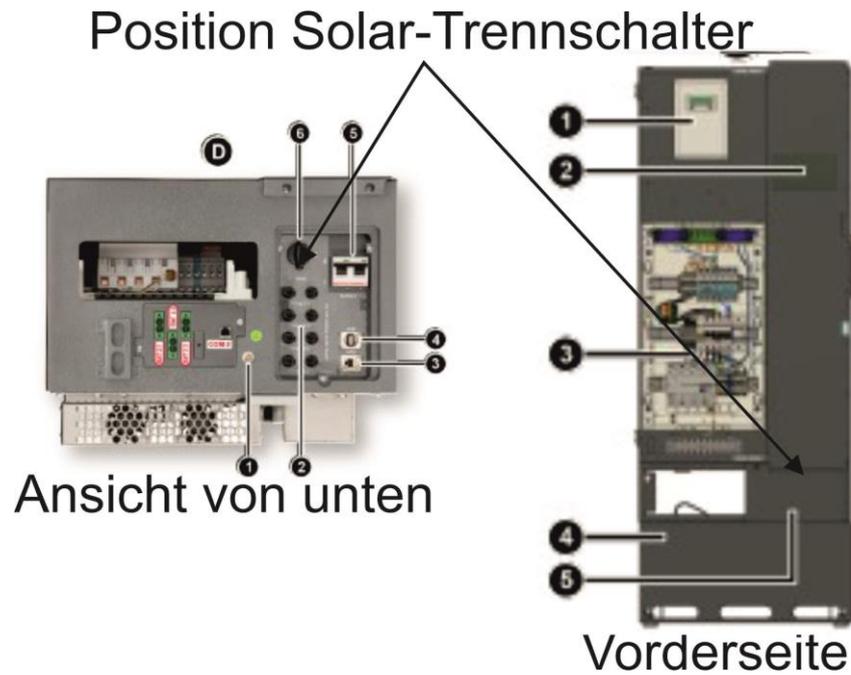

- 3 zum totalen Reset muss die 3polige & die einpolige Kippsicherung in der linken Tür des x14 1F02 & 1F01 ausgeschaltet werden! (nach unten)

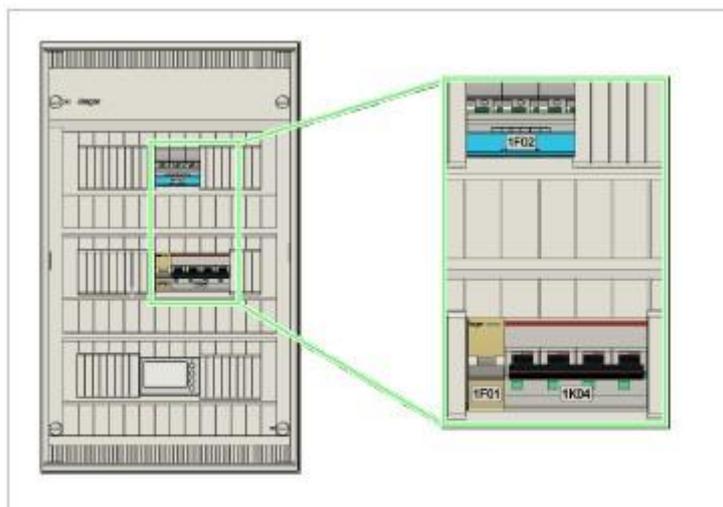


Abb. 108: LS-Automat für den internen Wechselrichter einschalten (1F02)



- nach 15 Minuten in umgekehrter Reihenfolge wieder zu schalten (Sicherungen -> Solardrehschalter-> Batterietrennschalter-> Der S10 startet automatisch neu

